

DS-8800N-R8/4K 网络硬盘录像机



▪ 产品简介

DS-8800N-R8/4K系列为海康威视自主研发的全新NVR (Network Video Recoder) 产品，支持网络视频接入。采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。既可作为NVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。 DS-8800N-R8/4K系列NVR可广泛应用于酒店、家庭、超市、商铺等领域的安全防范。

▪ 功能特性

- 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；
- 支持H.265、Smart265、H.264、Smart264编码的前端设备自适应接入；
- 支持最大网络接入带宽400Mbps，最大支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
- 支持热成像相机的接入、存储、报警；
- 解码性能强劲，支持12路1080P解码；
- 支持2个HDMI与1个VGA同时输出，其中HDMI1与HDMI2异源，HDMI1与VGA1同源
- 支持8个SATA接口，最大支持满配8T硬盘；
- 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的 录像保存容量或周期
- 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；
- 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；
- 支持最大16路多路同步回放；
- 支持萤石云服务及本地萤石云解绑，可实现手机远程预览回放；



- 支持ISUP/萤石/GB28181-2016协议上平台，国标协议和ISUP或者国标协议和萤石可以同时开启；

认证


CCC

规格参数


型号		DS-8800N-R8/4K		
系统参数	视频接入路数	16	32	64
	网络输入带宽	256Mbps	320Mbps	400Mbps
	网络输出带宽	256Mbps		
	录像分辨率	12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
视频参数	视频输出	2路HDMI，1路VGA		
	视频输出模式	HDMI1与VGA1同源，主辅口独立异源		
	HDMI输出	2路，HDMI1分辨率：4K (4096×2160) /24Hz， 4K (3840×2160) /30Hz， 2K (2560×1440) /60Hz，1080P (1920×1080) /60Hz，UXGA (1600×1200) /60Hz，SXGA (1280×1024) /60Hz，720P (1280×720) /60Hz，XGA (1024×768) /60Hz HDMI2分辨率：1080P (1920×1080) /60Hz，UXGA (1600×1200) /60Hz，SXGA (1280×1024) /60Hz，720P (1280×720) /60Hz，XGA (1024×768) /60Hz		
	VGA输出	1路，VGA1分辨率：1080P (1920×1080) /60Hz，UXGA (1600×1200) /60Hz，SXGA (1280×1024) /60Hz，720P (1280×720) /60Hz，XGA (1024×768) /60Hz		
	视频解码格式	H.265,H.264,SVAC,MPEG4,MJPEG,H.264+和H.265+		
	解码能力	12路1080P		
	同步回放	16路		
	音频解码格式	G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC,MP2L2,PCM		
音频参数	音频输出	1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）		
	语音对讲输入	1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）		
硬盘管理	盘位	8个SATA接口		
	单盘容量	最大支持8TB		
网络管理	网络协议	IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS		
	远程连接数	128		
外部接口	网络接口	2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口		
	串行接口	1个，RS-232 DB9接口 1个，RS-485串行接口（全双工） 1个，KB接口		
	USB接口	2个USB 2.0（前置），2个USB 3.0（后置）		
	报警输入输出	16进4出		
	电源	ATX电源		
一般规范	电源规格	100~240VAC		
	功耗（不含硬	≤ 85 W		

	盘)	
	工作温度	工作：0℃～50℃， 储藏：-10℃～70℃
	尺寸	440mm (宽) * 461mm (深) * 94mm (高)
	重量 (不含硬盘)	7.1KG


▪ 典型应用

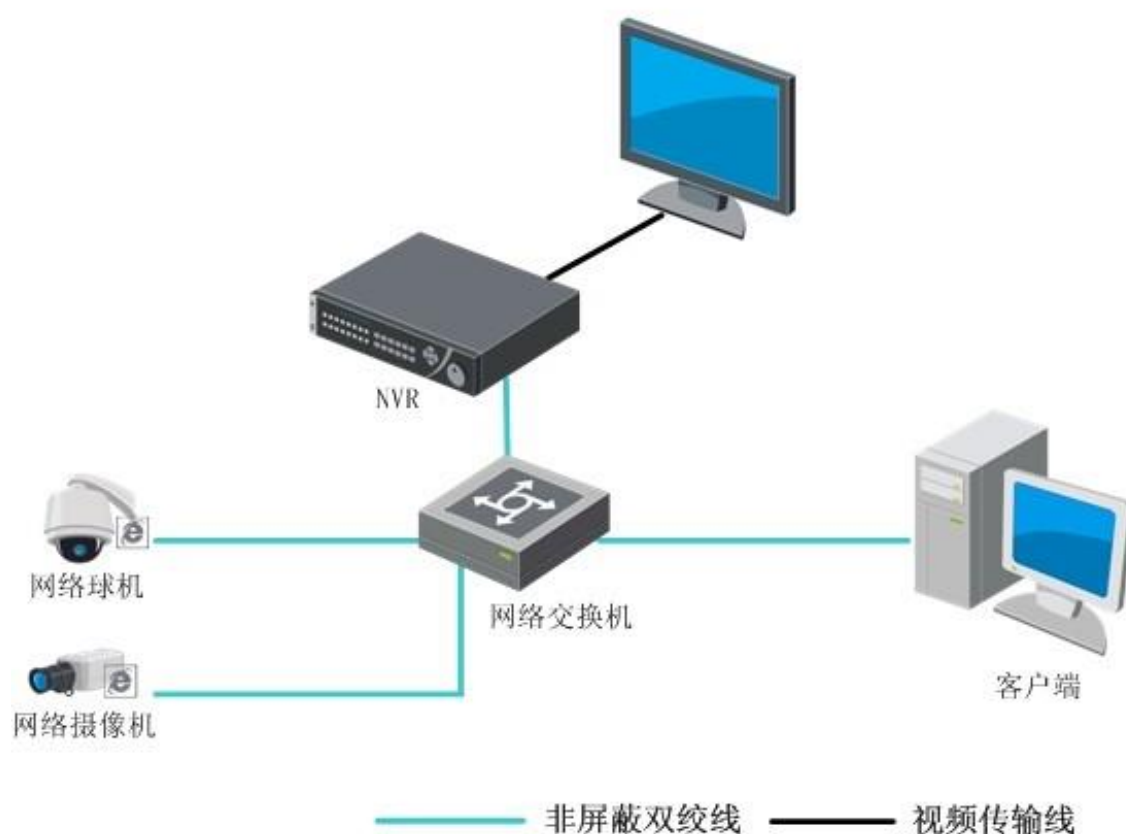

▪ 物理接口

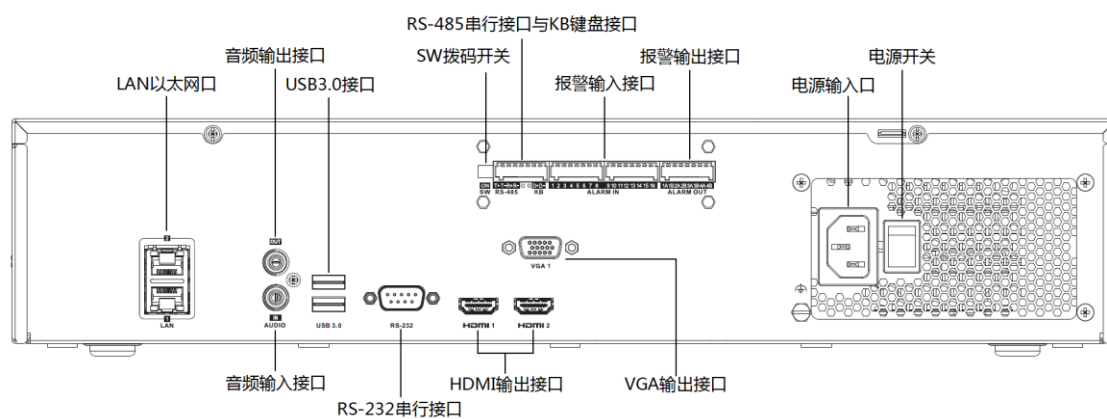

▪ 外形尺寸

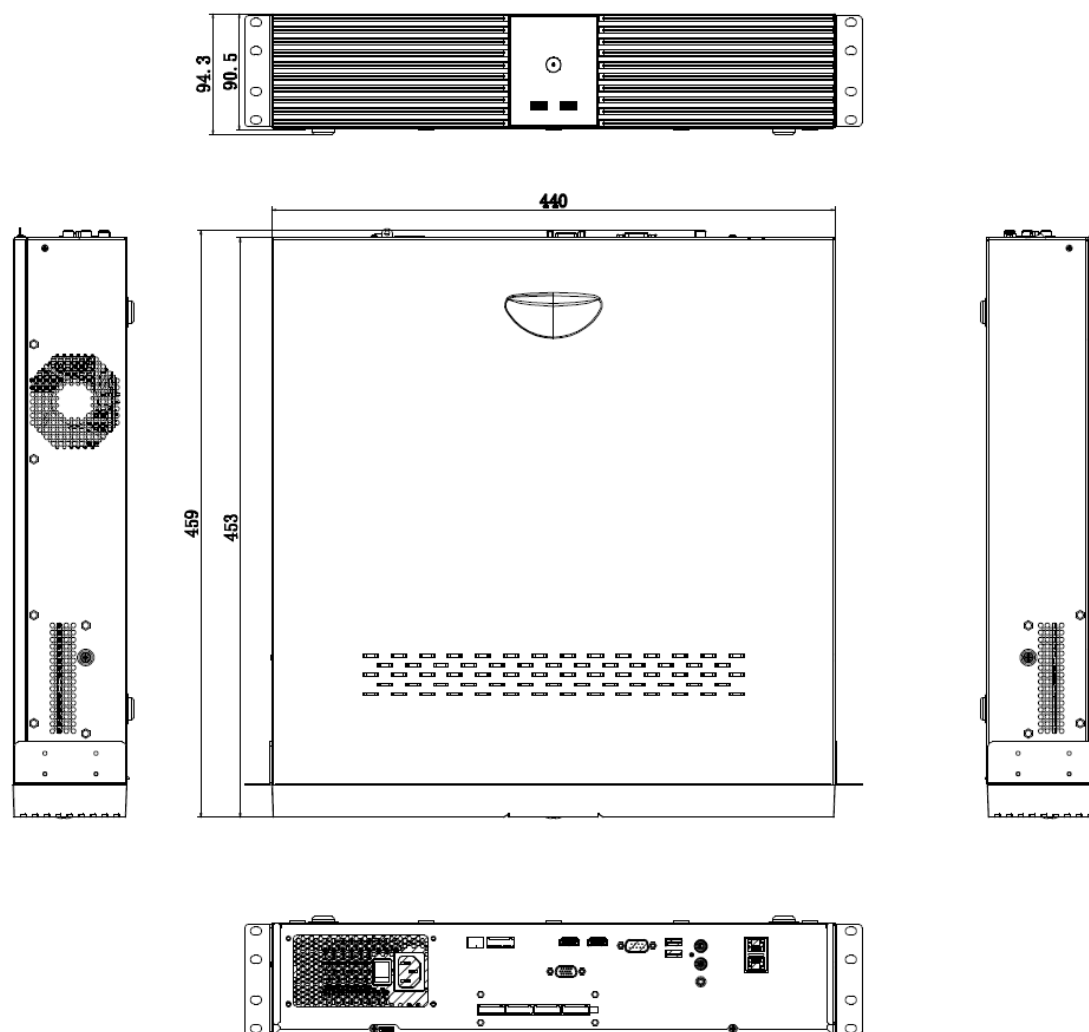

▪ 订货型号

DS-8864N-R8/4K(标配),DS-8864N-R8/4K-8×4T(标配)/希捷,DS-8864N-R8/4K-8×4T(标配)/西数SMR盘,DS-8864N-R8/4K-8×6T(标配)/西数SMR盘,DS-8816N-R8/4K(标配),DS-8832N-R8/4K(标配),DS-8832N-R8/4K-8×4T(标配)/希捷,DS-8832N-R8/4K-8×4T(标配)/西数SMR盘,DS-8832N-R8/4K-8×6T(标配)/西数SMR盘