

DS-3WF0AC-2NE

电梯专用网桥

DS-3WF0AC-2NE是海康威视专门针对电梯无线视频传输开发的产品，适用于100米以内的电梯井内部监控视频传输。



功能特性

监控专用设计，200 万高清摄像头零卡顿

- 采用透明网桥技术，NVR 可自动发现和管理网络中的摄像头。
- 无线抗干扰能力强，视频传输吞吐量提升 20%以上，200 万高清摄像头监控零卡顿。
- 最大发射功率 20dBm。
- 8dBi 高增益定向天线。

自动桥接设计，零配置安装

- 成对包装，黑白设计，易维护。
- 上电即可使用，无需用户配置。

双供电模式，安装部署更方便

- 支持 9V-12V DC 直接供电和被动 PoE 网线供电两种方式，安装简单易用。

多级信号强度指示灯



- 采用多级信号强度指示灯设计，通过不同的颜色用于显示当前桥接对端设备的信号强度。
- 安装设备时，可以根据信号度指示灯的亮灭情况，找到最好的安装位置和方向。



技术参数

硬件规格	
工作频段	2.4GHz
最大接入速率	300Mbps
无线协议标准	IEEE 802.11b/g/n
以太网接口	1 个 10/100Mbps LAN 口
复位按钮	1 个 (Reset)
指示灯	1 个电源指示灯 (PWR), 1 个网口指示灯 (LAN), 3 个信号指示灯 (LED1、LED2、LED3)
天线	内置 8dbi 定向天线, 水平角度 60 度, 垂直角度 30 度
发射功率	11b 1Mbps : 20±1.5dBm ; 11b 1Mbps : 17±1.5dBm。支持调节
接收灵敏度	11b 1Mbps : -92±1.5dBm ; 11n MCS7 : -72±1.5dBm
供电方式	DC 或被动 PoE
DC 口	1 个 (12V 圆头供电接口)
被动 PoE 供电距离	12V1A 被动 PoE(支持 Cat5e 或更好网线供电长度 60 米)
整机满载功耗	2.8W
软件规格	
工作场景	机房端, 摄像机端
默认登录 IP	机房端 : 192.168.1.35 摄像机端 : 192.168.1.36
默认用户名	admin
SSID	1 个, 可设置, 支持隐藏
安全模式	支持 3 种 : 不加密、WPA-PSK、WPA2-PSK
诊断工具	扫描信号
设备管理	Http、Https、SSH
软件升级	支持
设备重启	支持
设备恢复出厂设置	支持
配置参数	支持参数导入/导出
日志功能	支持系统日志导出
其它	
工作温度	-30°C到 55°C
工作湿度	10% - 90%RH (不凝结)
存储温度	-30°C 到 70°C
存储湿度	10% - 90%RH (不凝结)

外形尺寸

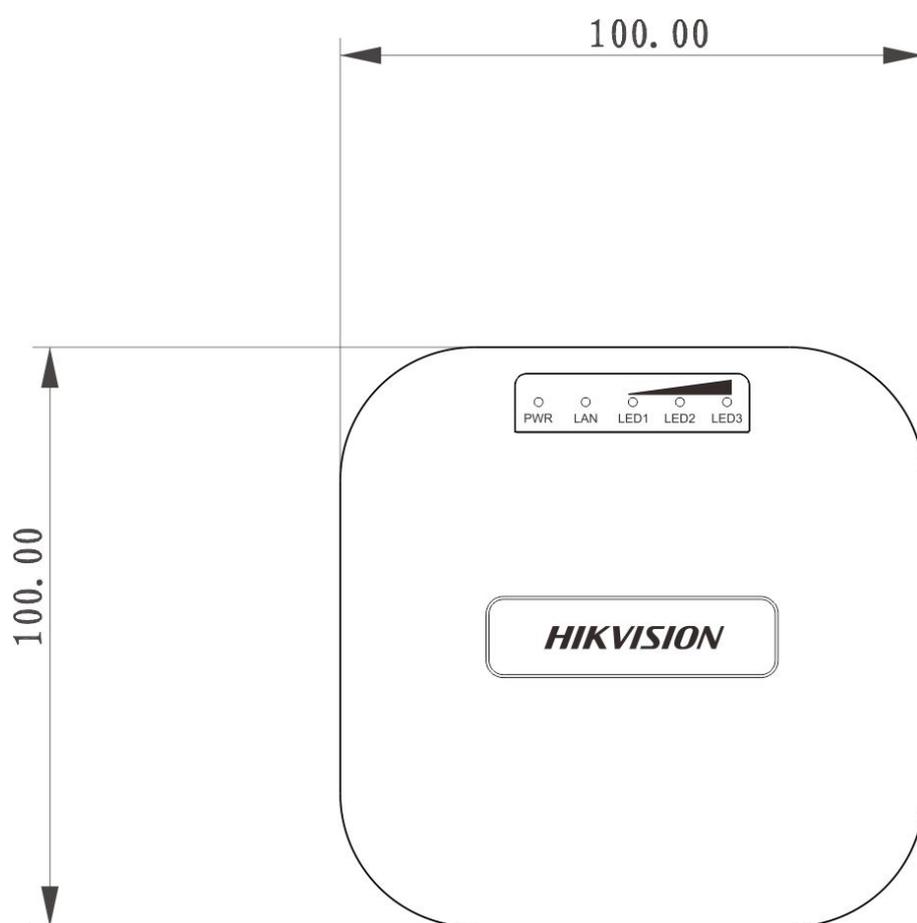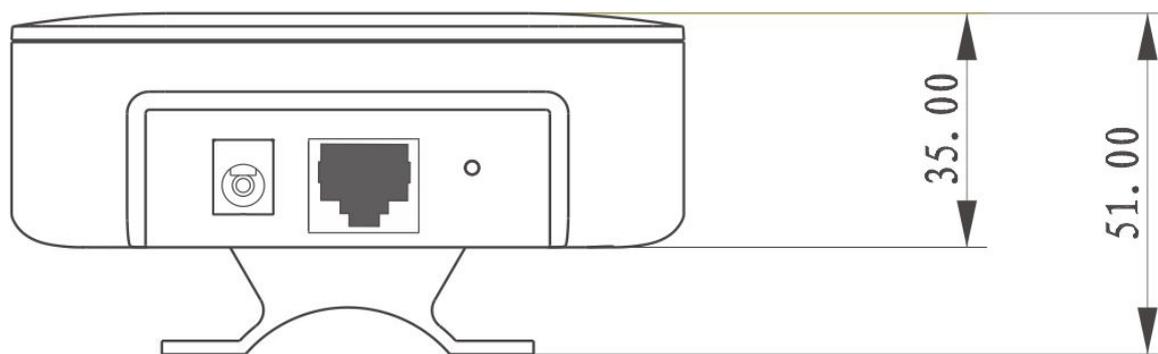


订货型号


DS-3WF0AC-2NE

硬件接口图


电源接口 网口 复位按钮

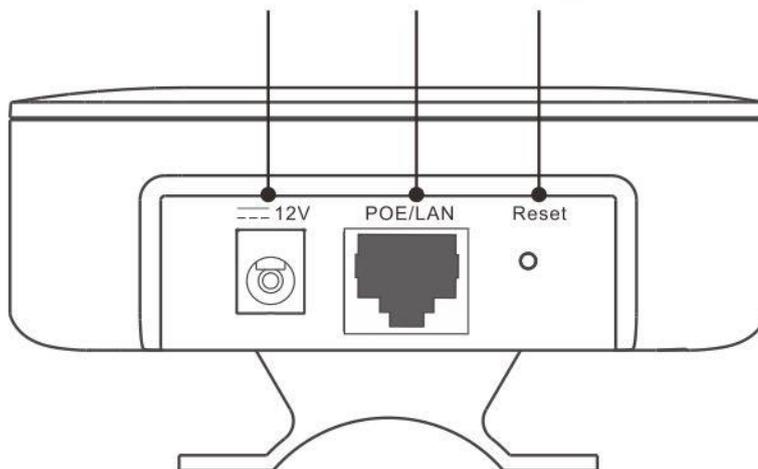

典型应用

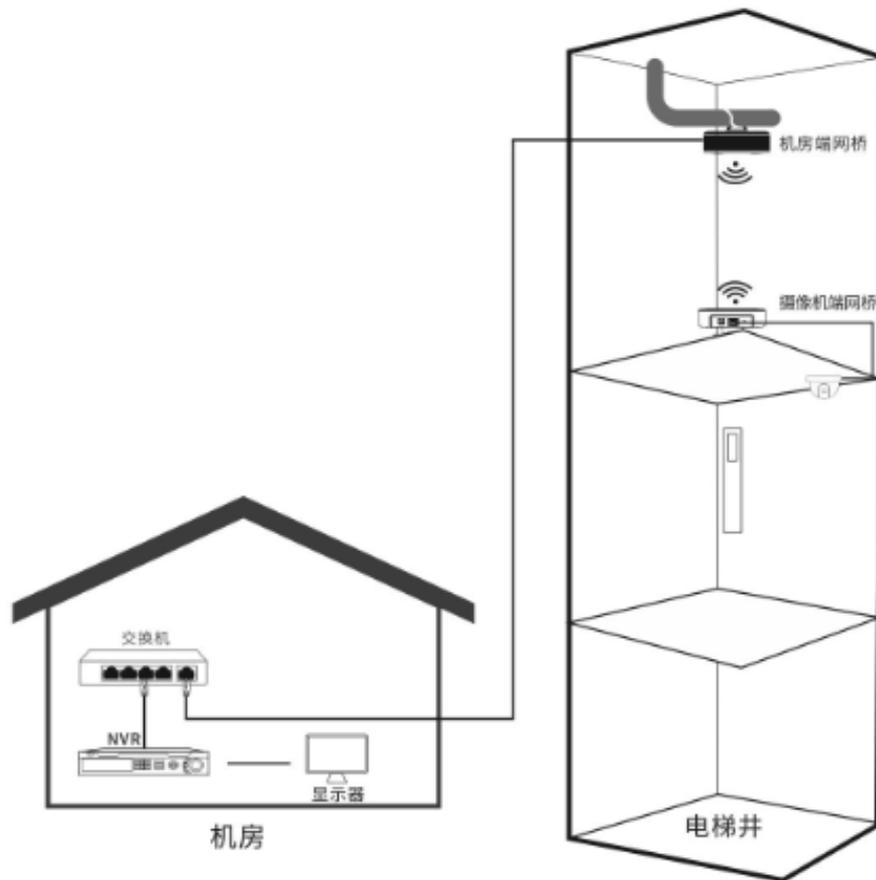

场景一

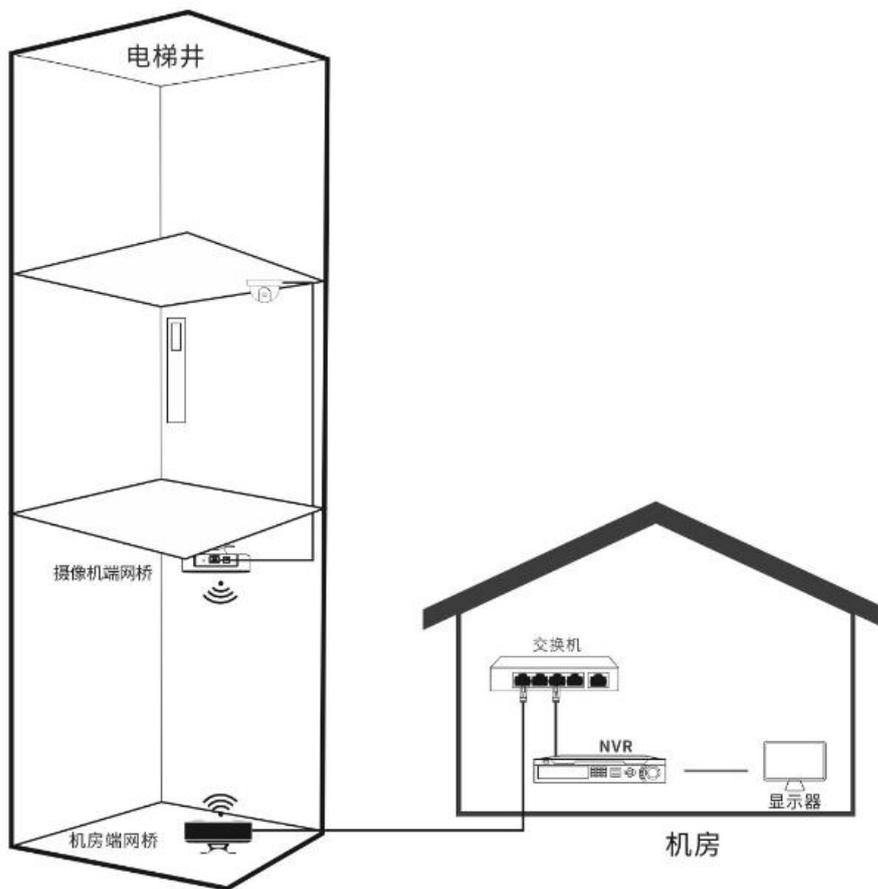

场景二