

DS-KDJ-302

3.5寸屏单元门口机



- 130W像素高清彩色摄像头，具有白光补光功能；
- 可视对讲功能：支持单元门口机与室内机、中心管理机可视对讲；
- 支持本地发卡功能，实现免平台、免中心管理，基线可存储5000张合法卡，支持扩容；
- 门禁控制功能，可控制单元门电锁；
- 支持刷卡开门，室内机和中心管理机远程控制开门；
- 支持外接一个 WIEGANG读卡器；
- 硬件具有噪声抑制与回声消除设计，可保证通话音质清晰，扬声器和拾音器音量可调节；
- 具有防拆设计和门磁报警功能；
- 可与海康梯控系统对接，实现梯控联动功能；
- 呼叫、通话、开锁均有中文显示；
- 工程安装便利性（支持远程升级、刷机配置、U盘升级）。



规格参数


设备接口	
网络接口	2
韦根接口	1
开锁继电器	1
门磁接入	1
电源接口	1
性能参数	
开门按钮	1个
网络类型	
Bluetooth	否
网络协议	
Ethernet协议	TCP IP
系统参数	
操作系统	Linux
处理器主频	1280MHZ
内存大小	512MB
flash大小	4GB
视频参数	
sensor类型	CMOS
sensor分辨率	1920*1080
sensor靶面大小	1/3英寸
视场角	水平108，垂直59
视频编码分辨率	1920*1080
视频解码分辨率	1920*1080
显示参数	
显示屏类型	LCD
显示屏尺寸	3.5寸
显示屏分辨率	480*320
是否支持触摸	否
按键类型	实体按键
其他参数	
供电方式	DC 12V
功耗	10W
语言	中文
工作温度	-40°C ~ + 60 °C
工作湿度	10% to 95%
IP防护等级	IP65
外形尺寸	418 mm × 145 mm × 60.1 mm
底盒尺寸	407.5 mm × 135 mm × 55 mm
功能参数	
呼叫4200客户端	是
呼叫8700平台	是
支持门口分机个数	8

呼梯功能	是
视频广告	否
图片广告	否
文本广告	否
开门方式	刷卡,二维码,密码,NFC,室内机
开锁抓拍功能	是
支持WEB配置	是
音频参数	
音频压缩标准	G711U
音频采样率	8K
音频处理	消回音/混音
补光方式	
人脸补光距离	2m
补光类型	红外
红外补光角度	无
可见光补光角度	水平108°, 垂直59°
亮度调节	否
门禁参数	
支持卡类型	IC
外接读卡器	韦根/485
外接梯控器	2210/2201
外接梯控器数量	1
合法卡数量	50000

▪ 订货型号


DS-KDJ-302

▪ 物理接口

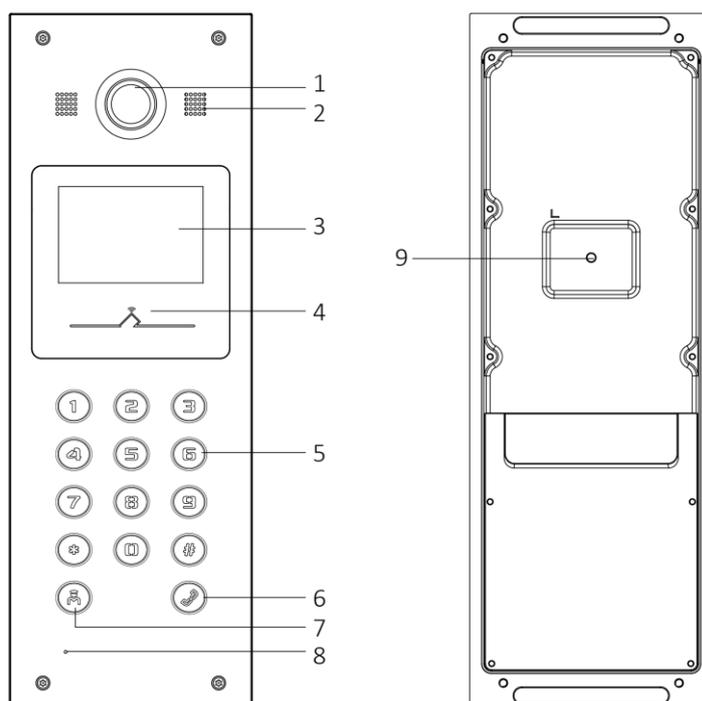

序号	部件说明	序号	部件说明
1	摄像头	6	呼叫按键
2	扬声器	7	呼叫中心按键
3	LCD显示屏	8	麦克风
4	刷卡区域	9	防拆按钮
5	键盘		

▪ 外形尺寸

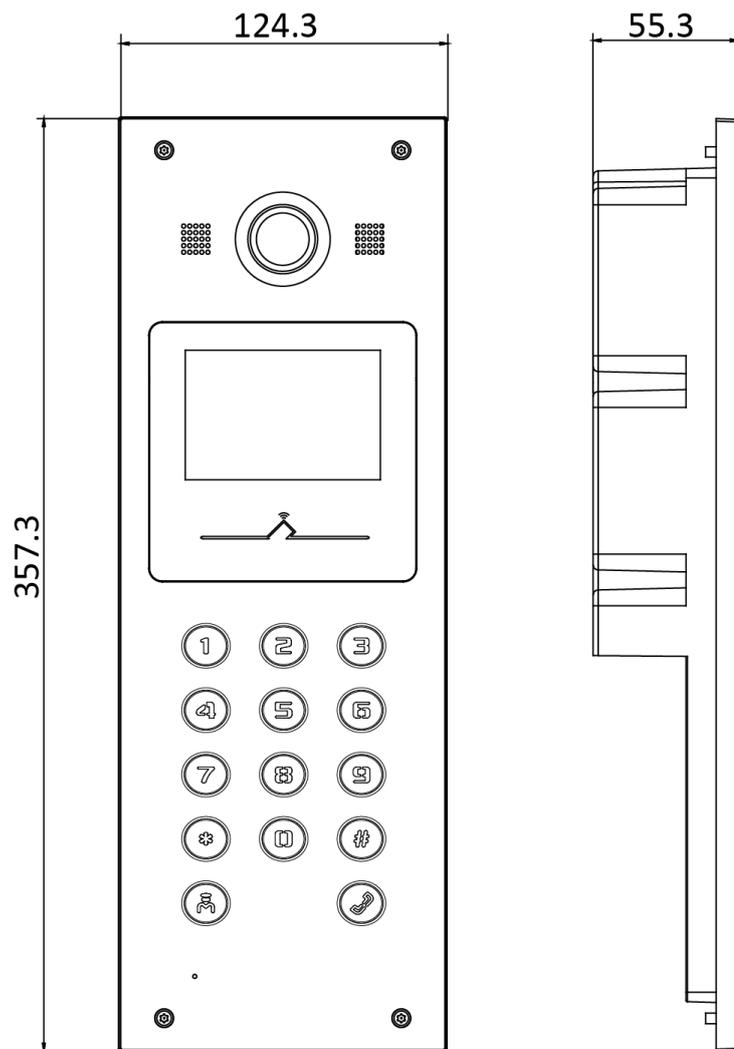

Unit:mm