

## DS-KHJ804 全数字室内机



- 显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD
- 显示屏分辨率：1024\*600
- 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键
- 摄像头：无
- wifi模块：无
- 网线供电：支持
- 防区数：8防区
- 网口：10M/100M自适应以太网口
- SD卡扩展：不支持
- 外观尺寸：217mm×142mm×17.7mm（长\*宽\*高）
- 电源：网线供电或DC12V
- 功耗：≤10W




## 规格参数

设备接口	
RS485	不支持
RJ45接口	1
防区输入	8
报警输出	不支持
TF卡接口	不支持
12V探测器供电	支持
按键类型	触摸按键
网络类型	
WIFI	不支持
ZigBee	不支持
RF433	不支持
网络协议	
Ethernet协议	SNTP;SNTP;SIP
系统参数	
操作系统	RTOS
处理器类型	E3
内存大小	64MB
FLASH大小	8MB
视频参数	
摄像头类型	不支持
显示参数	
显示屏类型	TFT
显示屏尺寸	7寸
显示屏分辨率	1024*600
是否支持触摸	支持
其他参数	
供电方式	私有POE,DC12V
功耗	6W
工作温度	OR:com.hikvision.model.specparameter.HIKSpecEnum:1379436;
工作湿度	10%-90%
尺寸	217.48mm×142.51mm×17.7mm (宽×高×厚)
功能参数	
呼梯功能	支持
开锁密码配置	支持
防劫持密码配置	支持
支持室内分机个数	5
萤石云接入	不支持
留言条数	200
抓图条数	200
报警记录条数	200

通话记录条数	200
公告信息下发	支持
布撤防功能	支持
场景模式	支持
监控门口机个数	9
监控二次确认机个数	8
监控IPC/DVR/NVR路数	16
自动应答	支持
免打扰模式	支持
最大监视时间	60S
是否支持APP	不支持
无线探测器接入	不支持
智能家居扩展	不支持
<b>音频参数</b>	
音频压缩标准	G.711U
音频压缩码率	64Kbps
音质	软件回声消除

## · 外形尺寸

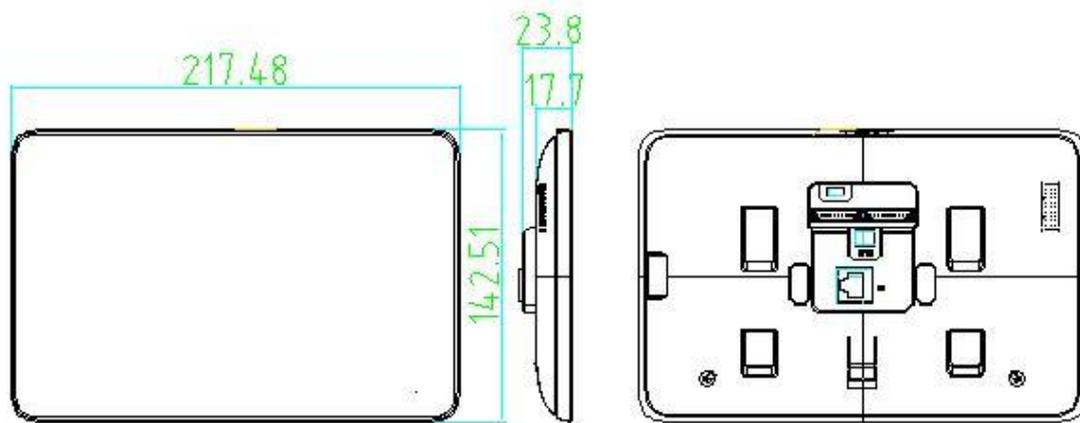

## · 订货型号

DS-KHJ804