

DS-KVJ802

可视对讲二次确认机



- 采用监控级200W高清摄像头（宽动态，120度超广角），支持作为安防监控点7*24全天候预览、录像
- 采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光
- 自带门禁功能，实现单元门的电控
- 支持外接一个RS485读卡器，作为出门读卡使用
- 支持本地发卡功能，实现免平台、免中心管理，基线可存储10000张合法卡
- 支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能
- 支持与室内机、中心管理机之间双向对讲
- 支持云眸社区接入，配合云眸社区APP实现云对讲功能
- 支持VOIP电话网关功能，通过云眸配置业主手机号，在室内机和APP无应答时可拨打业主电话
- 支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持1拖7共8台门口机
- 支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警
- 采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮
- 工程安装便利性（支持中心远程升级、本地Web管理，支持刷机批量配置）



· 规格参数



设备接口	
网络接口	1
RS485	1
TF/SD卡接口	1
韦根接口	0
USB接口	0
IO输入	4
IO输出	0
开锁继电器	2
报警继电器	1
门磁接入	1
电源接口	1
网络类型	
Ethernet	支持
WIFI	否
Bluetooth	不支持
4G	不支持
系统参数	
操作系统	LINUX
处理器类型	H11
处理器主频	800MHZ
内存大小	256MB
flash大小	32MB
视频参数	
sensor类型	CMOS
sensor分辨率	1920*1080
视场角	水平129，垂直75
低照度	支持
视频编码分辨率	1920*1080
视频编码格式	H.264
视频码流类型	主码流/子码流
视频解码分辨率	1920*1080
视频帧率	25FPS
角度调节	不支持
宽动态	真宽动态
其他参数	
供电方式	私有POE,DC 12V
功耗	10W
语言	中文
工作温度	-30°C~53°C
工作湿度	10% to 95%
IP防护等级	IP65
外形尺寸	174*91*29mm
底盒尺寸	168.4*85.2*40mm

音频参数	
音频输入路数	1
音频输出路数	1
支持本地音量调节	否
最大输出功率	1W
音频压缩标准	G.711U
音频采样率	8K
音频处理	消回音
补光方式	
人脸补光距离	1m/1.5m/2.5m
补光类型	红外
门禁参数	
支持卡类型	IC
外接读卡器	485
外接梯控器	2210/2201
外接梯控器数量	1
合法卡数量	10000
报警功能	
报警类型	防拆报警,门外力开启报警,开门超时报警,门未开报警,门未关报警,非法卡报警,胁迫密码报警

▪ 订货型号

DS-KVJ802

▪ 外形尺寸

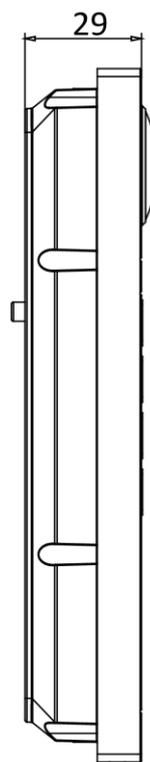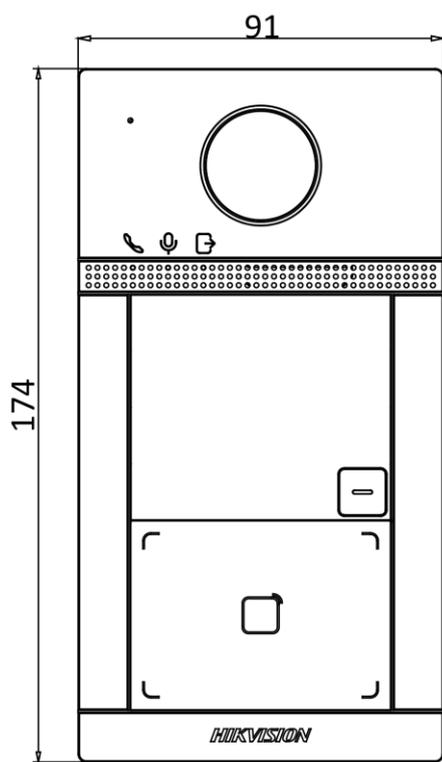

Unit:mm