

DS-KDJ802 系列

8 寸屏安卓人脸识别单元门口机



产品简介:

DS-KDJ802 系列为 8 寸全数字安卓人脸识别门口机，采用金属边框和玻璃面板设计，使用 200W 高清双目网络摄像头，采用海康深度学习算法，实现人脸识别功能，小区住户人员可通过人脸比对开门进出，有效提高用户体验。

订货型号:

DS-KDJ802 (国内标配)

305303024

功能特性:

- 8 英寸 IPS 触摸屏，分辨率 1280*800，金属边框及玻璃面板；
- 设备采用深度学习算法，支持 20000 人脸库，识别距离：0.3-4m。人脸比对时间 $\leq 0.2s$ /人，人脸验证准确率 $\geq 99\%$ ，支持手机照片、视频防假，识别速度快，准确率高；
- 采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；
- 监控功能，采用 200W 高清监控级摄像头，具有 88 度超广角镜头，高清 1080P 画质，可作为安防监控点 7*24 全天候预览、录像；
- 单机操作功能，可本地发卡、录入人脸信息，实现免平台、免中心管理；
- 设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台；
- 断网续传功能，可支持认证成功事件本地存储 1W 条（含抓图）；
- Web 管理功能，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能；
- 二维码功能，门口机可通过摄像机识别二维码识别，匹配后开锁。；
- 对讲功能，支持与室内机或中心管理机之间双向对讲；
- VOIP 电话网关功能，支持通过云眸配置业主手机号（最多 4 个号码），在室内机与 APP 无应答时，可拨打业主手机号；
- 门禁功能，可直接控制电锁，实现门禁管理；
- 支持外接一个 RS485 读卡器，作为门 1 出门读卡器使用；
- 报警功能，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能；
- 电梯联动功能，可与梯控设备对接，实现呼梯联动功能；
- 支持云眸社区接入，配合云眸社区 APP 实现云对讲功能（带 Y 型号门口机默认免费使用 5 年云眸社区）；
- 支持红外自动补光；
- 支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持 1 主 8 副共 9 台门口机；
- 具有防尘、防水（IP65）设计，适应室外恶劣环境；
- 维护方便，支持中心远程升级，批量刷机。

典型应用:




技术参数:

参数	型号
	DS-KDJ802
	8 寸触摸屏安卓人脸识别门口机
系统参数	
操作系统	安卓系统
视频参数	
摄像头	CMOS 低照度 200w 像素双目摄像头、88°广角
视频压缩标准	H. 264
分辨率	1920*1080
视频帧率	PAL: 25 帧/秒
显示参数	
显示屏	8 英寸 IPS 触摸显示屏
分辨率	1280*800
操作方式	触摸屏
音频参数	
音频输入	内置全指向麦克风
音频输出	内置扬声器
音频压缩标准	G. 711U
音频压缩码率	64Kbps
音质	支持噪声抑制和回声消除处理
门禁参数	
用户数量	20000
人脸数量	20000
真人检测	支持
合法卡数量	100000 张
卡类型	13. 56MHz Mifare 卡、身份证序列号、CPU 序列号
外接读卡器	可外接 RS485 读卡器
门磁检测	可检测门磁开关状态
人体红外感应	
接近感应	支持人体红外感应, ≤2.5 米
网络参数	
以太网	10M/100M/1000M 自适应
网络协议	TCP/IP、SIP、RTSP
报警参数	
报警输入	防拆、门磁检测
设备接口	
网口	2 个 RJ45
RS485	2 个 RS485 半双工接口
I/O 输入	2 个
I/O 输出	2 个
耳机音频输入	1 个
耳机音频输出	1 个
门锁继电器	1 个

USB	1 个	
其它参数		
电源	DC12V	
功耗	≤13w	
工作温度	-30℃~+60℃	
工作湿度	10%~90%	
防护等级	IP65	
外形尺寸	244mm*145mm*26mm	320mm*145mm*26mm
明装挂板尺寸	233mm*112.4mm*21mm	
底盒尺寸	236mm*126.6mm*25mm	312mm*126.6mm*25mm

外形尺寸图：

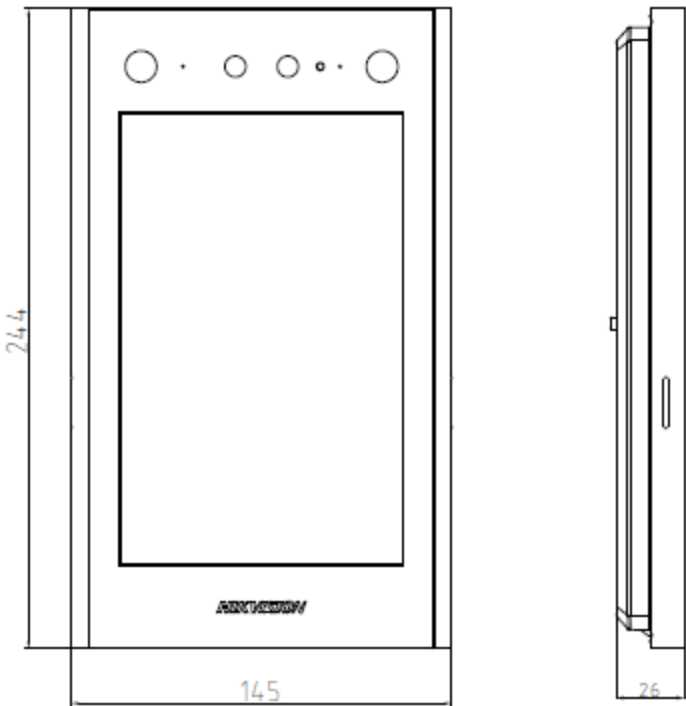

DS-KDJ802