

## DS-2DC2402IW-DE3(S6)

### PTZ系列400万像素2.5寸红外网络高清mini PTZ摄像机



红外网络高清mini PTZ摄像机，可广泛应用于室内的远程、隐蔽监控，如：监狱、图书馆、商场、酒店、政府、博物馆、银行等场所

- 支持PoE功能
- 支持最大2560 × 1440 @30 fps 高清画面输出
- 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
- 支持2倍光学变倍，16倍数字变倍
- 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达30 m
- 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测，等智能侦测功能
- 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
- 支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控
- 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR
- 支持镜像、一键恢复功能
- 支持350°水平旋转，垂直方向0°~90°
- 支持300个预置位，8条巡航扫描
- 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
- 支持定时抓图与事件抓图功能
- 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出
- 内置扬声器（内置功放），可无须外接音频设备实现双向语音对讲
- 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能
- 支持最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储
- 支持E家协议和萤石云服务



## · 规格参数

| 基础参数     |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 传感器类型    | 1/2.7 " progressive scan CMOS                                                  |
| 最低照度     | 彩色：0.05 Lux @ ( F1.8 , AGCON ) ；黑白：0.005 Lux @ ( F1.8 , AGCON ) ；0 Lux with IR |
| 快门       | 1/1 s~1/30,000 s                                                               |
| 日夜转换模式   | 自动ICR彩转黑                                                                       |
| 日夜转换方式   | 白天、夜晚、自动、定时切换                                                                  |
| 背光补偿     | 支持                                                                             |
| 宽动态      | 120 dB超宽动态                                                                     |
| 强光抑制     | 支持                                                                             |
| 3D降噪     | 支持                                                                             |
| 透雾       | 支持                                                                             |
| 区域曝光     | 支持                                                                             |
| 图像设置     | 饱和度，亮度，对比度，锐度                                                                  |
| 图像参数切换   | 支持                                                                             |
| 白平衡      | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡                                               |
| 数字变倍     | 16倍                                                                            |
| 隐私遮蔽     | 最多支持24块隐私遮蔽，每个场景最多支持8个                                                         |
| 信噪比      | > 52 dB                                                                        |
| 通用功能     | 镜像、密码保护、水印技术、IP地址过滤                                                            |
| 镜头       |                                                                                |
| 焦距       | 2.8~6 mm，2倍光学变倍                                                                |
| 光学变倍速度   | 大约2 s ( 广角~望远 )                                                                |
| 视场角      | 100°~45° ( 广角~望远 )                                                             |
| 最大光圈数    | F1.8                                                                           |
| 云台功能     |                                                                                |
| 水平范围     | 水平350°                                                                         |
| 垂直范围     | 垂直0°~90°                                                                       |
| 水平速度     | 水平键控速度：0.1°~60°/s，速度可设；水平预置点速度：60°/s                                           |
| 垂直速度     | 垂直键控速度：0.1°~50°/s，速度可设；垂直预置点速度：50°/s                                           |
| 比例变倍     | 支持                                                                             |
| 预置点个数    | 300个                                                                           |
| 断电记忆     | 支持                                                                             |
| 守望功能     | 预置点，巡航扫描                                                                       |
| 3D 定位    | 支持                                                                             |
| 方位角信息显示  | 支持                                                                             |
| 预置点视频冻结  | 支持                                                                             |
| 定时任务     | 预置点/球机重启/球机校验/辅助输出                                                             |
| 视频       |                                                                                |
| 最大图像尺寸   | 2560 × 1440                                                                    |
| 码流类型     | 主码流、子码流、第三码流                                                                   |
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz：25 fps ( 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720 )                 |
|          | 60 Hz：30 fps ( 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720 )                 |



|             |                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 子码流帧率分辨率    | 50 Hz : 25 fps ( 704×576 , 640×480 , 352×288 )<br>60 Hz : 30 fps ( 704×480 , 640×480 , 352×240 )                                                                       |
| 第三码流帧率分辨率   | 50 Hz : 25 fps ( 1920×1080 , 1280×960 , 1280×720 , 704×576 , 640×480 , 352×288 )<br>60 Hz : 30 fps ( 1920×1080 , 1280×960 , 1280×720 , 704×480 , 640×480 , 352×240 )   |
| 视频压缩标准      | H.265 , H.264 , MJPEG                                                                                                                                                  |
| Smart 264   | 支持                                                                                                                                                                     |
| SVC         | 支持                                                                                                                                                                     |
| ROI         | 支持                                                                                                                                                                     |
| <b>音频</b>   |                                                                                                                                                                        |
| 音频压缩标准      | G.711alaw , G.711ulaw , G.722.1 , G.726 , MP2L2 , AAC , PCM                                                                                                            |
| 音频压缩码率      | AAC : 16 kbps , 32 kbps , 64 kbps , MP2L2 : 32 kbps , 40 kbps , 48 kbps , 56 kbps , 64 kbps , 80 kbps , 96 kbps , 112 kbps , 128 kbps , 144 kbps , 160 kbps , 192 kbps |
| 音频采样率       | AAC : 16 kHz , 32 kHz , 48 kHz ; MP2L2 : 16 kHz , 32 kHz , 48 kHz ; PCM : 8 kHz , 16 kHz , 32 kHz , 64 kHz                                                             |
| 环境噪声过滤      | 支持                                                                                                                                                                     |
| <b>智能</b>   |                                                                                                                                                                        |
| 普通事件        | 移动侦测、遮挡报警、报警输入、报警输出、设备异常检测                                                                                                                                             |
| Smart事件     | 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 音频异常侦测                                                                                                                   |
| Smart录像     | 断网续传、智能后检索                                                                                                                                                             |
| 报警联动        | 支持设置报警联动预置点/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP                                                                                                                                   |
| Smart编码     | Smart265 , Smart264 , 低码率 , ROI , SVC                                                                                                                                  |
| <b>网络</b>   |                                                                                                                                                                        |
| 网络存储        | NAS ( NFS , SMB/CIFS )                                                                                                                                                 |
| 支持协议        | Pv4/IPv6 , HTTP , HTTPS , 802.1x , Qos , FTP , SMTP , UPnP , SNMP , DNS , DDNS , NTP , RTSP , RTCP , RTP , TCP/IP , UDP , IGMP , ICMP , DHCP , PPPoE , Bonjour         |
| 接口协议        | 软件集成的开放式API , 开放型网络视频接口 , ISAPI , 海康SDK , 第三方管理平台接入 , GB/T28181协议 , ISUP , E家协议 , 支持萤石接入                                                                               |
| 最大取流路数      | 最多20路                                                                                                                                                                  |
| 用户管理        | 最多32个用户, 分3级: 管理员、操作员和普通用户                                                                                                                                             |
| 安全管理        | 授权的用户名和密码, 以及MAC地址绑定, HTTPS加密, IEEE 802.1x网络访问控制, IP地址过滤                                                                                                               |
| 浏览器         | IE 10~11 ; Chrome 57+ ; Firefox 52+ ; Safari 12+                                                                                                                       |
| <b>接口</b>   |                                                                                                                                                                        |
| 网络接口        | RJ45网口, 自适应10 M/100 M网络数据                                                                                                                                              |
| SD卡扩展       | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡, 最大支持256 GB                                                                                                                             |
| 报警输入        | 1路报警输入                                                                                                                                                                 |
| 报警输出        | 1路报警输出, 支持设置报警联动预置点/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP                                                                                                                           |
| 音频输入        | 内置麦克风, 1路音频输入, 音频峰值: 2~2.4 V[p-p], 输入阻抗: 1 KΩ ± 10%                                                                                                                    |
| 音频输出        | 内置扬声器, 1路音频输出, 线性电平, 阻抗: 600 Ω                                                                                                                                         |
| <b>补光</b>   |                                                                                                                                                                        |
| 红外照射距离      | 30 m                                                                                                                                                                   |
| <b>一般规范</b> |                                                                                                                                                                        |
| 供电方式        | DC12 V , PoE+ ( 802.3at )                                                                                                                                              |
| 设备功耗        | 12 W                                                                                                                                                                   |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 工作温湿度     | -10 °C~50 °C；湿度小于90%               |
| 恢复出厂设置    | 支持                                 |
| 尺寸        | Ø125 × 137.2 mm                    |
| 重量        | 650 g                              |
| <b>认证</b> |                                    |
| 防护        | 4000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5四级标准 |

## · 订货型号

DS-2DC2402IW-DE3(S6)

## · 外形尺寸

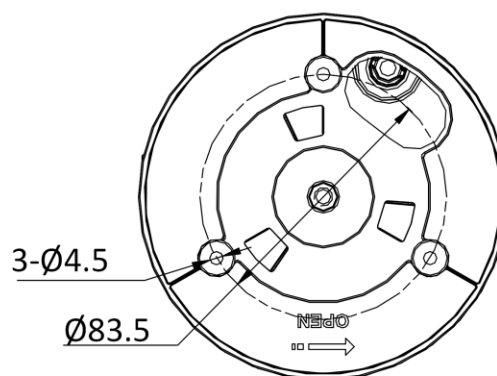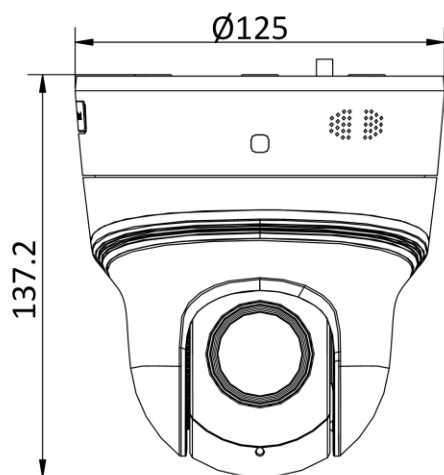

Unit: mm

▪ 配件

▪ 推荐购买

DS-1294ZJ

壁装

