

DS-2AC6223TI-A (B)

DS-2AC6223TI-A (B)

E 系列 6 寸红外 1080P 同轴高清智能球机


产品功能

- 支持 HDTVI、CVBS、AHD、CVI 信号输出，HDTVI 接口最大支持 1920 × 1080@30fp 高清画面输出
- 支持同轴视控(HIKVISION_C 协议)功能(仅 HDTVI 接口支持，由符合 HDTVI 规范的 DVR 进行控制)
- 支持 23 倍光学变倍
- 支持超低照度，0.05Lux/F1.4(彩色),0.005Lux/F1.4(黑白),0 Lux with IR
- 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 150m
- 采用红外灯与倍率距离匹配算法，根据倍率及距离调节红外灯亮度，使图像达到理想的状态
- 支持 3D 数字降噪、背光补偿、Smart IR、自动光圈、自动聚焦
- 支持 RS-485 控制下对 HIKVISION、Pelco-P/D 协议的自动识别
- 支持 RS-485 线路故障诊断功能
- 支持 360°水平旋转，垂直方向-15°-90°
- 支持 256 个预置位，10 条巡航扫描，5 条花样扫描
- 支持 3D 定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
- 支持定时任务、守望、一键巡航功能
- 支持隐私遮蔽功能
- 支持 OSD 菜单操作及提示功能
- 支持断电记忆功能
- 支持数据断电不丢失
- 支持高清视频/控制信号同轴传输，在 1080P@25/30fps 分辨率下普通 75-3 类同轴线无损传输距离长达 300 米
- 防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级

应用场景

可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所，如：河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。

外形尺寸图

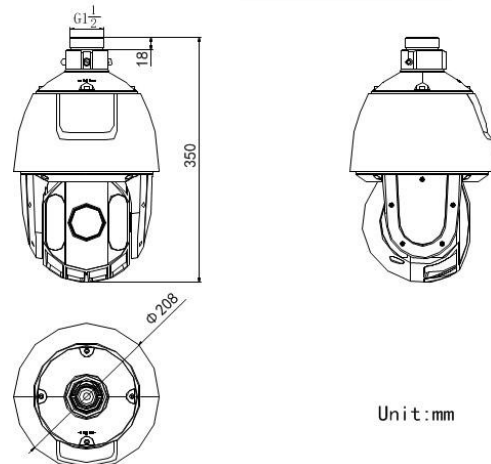

- 线缆接口描述：电源+ RS485+视频输出

订货型号

DS-2AC6223TI-A (B): AC24V

建议配件



DS-1602ZJ 长壁装支架



DS-1602ZJ-Pole 柱杆装支架



DS-1602ZJ-Corner 墙角装支架



DS-1661ZJ 吊装支架 (20cm)

技术参数

型号		DS-2AC6223TI-A(B)
基础参数	图像传感器	1/2.8 " CMOS
	最低照度	彩色: 0.05Lux @ (F1.4, AGC ON); 黑白: 0.005Lux @ (F1.4, AGC ON) ; 0 Lux with IR
	最大图像尺寸	1920×1080
	视频制式	50Hz:25fps(1920×1080); 60Hz:30fps(1920×1080)
	红外照射距离	150 米
	Smart IR	支持
	白平衡	自动/一次白平衡/手动/自动跟踪白平衡/室内/室外
	增益控制	自动/手动
	信噪比	大于 50dB
	3D 数字降噪	支持
	背光补偿	支持
	电子快门	1-1/10,000s
	日夜模式	自动 ICR 彩转黑
	隐私遮蔽	最多 8 块区域, 同时最多有 4 块区域在同一个画面
镜头	聚焦模式	自动/半自动/手动
	焦距	4-92mm, 23 倍光学
	变倍速度	大约 3 秒(光学, 广角-望远)
	水平视角	49-2.2 度(广角-望远)
	近摄距	10-1500mm(广角-望远)
功能	光圈数	F1.4-F3.5
	水平及垂直范围	水平 360°; 垂直-15°-90°(自动翻转)
	水平速度	水平键控速度: 0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度: 120°/s
	垂直速度	垂直键控速度: 0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度: 80°/s
	3D 定位	支持
	比例变倍	支持
	预置点个数	256 个
	巡航扫描	10 条, 每条可添加 32 个预置点
	花样扫描	5 条, 每条路径记录时间大于 10 分钟
	RS-485 线路故障诊断	支持
	断电记忆	支持
	守望功能	预置点/花样扫描/巡航扫描/一键巡航/水平扫描/垂直扫描/全景扫描/白天模式/夜晚模式
	定时任务	预置点/花样扫描/巡航扫描/一键巡航/水平扫描/垂直扫描/全景扫描/零点校正/白天模式/夜晚模式
	方位角信息显示	开/关
接口	预置点视频冻结	支持
	电源接口	AC24V
	视频输出接口	默认输出 TVI 格式视频, 可切换 TVI/AHD/CVI/CVBS 格式视频输出 (PAL 或 NTSC, BNC 头)
一般规范	RS485 控制接口	采用半双工模式, 支持自适应 HIKVISION, PELCO-P 和 PELCO-D(可添加)协议
	功耗	30W max(其中红外 10W max)
	工作温度和湿度	-30℃-65℃; 湿度小于 90%
	防护等级	IP66;4000V 防雷、防浪涌、防突波, 符合 GB/T17626.5 四级标准
	尺寸	Φ208(mm)×350(mm)
	重量	2.9kg