

DS-2CD3325 (D) -I (H)

200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
- 支持2项智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测
- 支持ROI感兴趣区域增强编码，Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同监控环境
- 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入
- 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高



规格参数

摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.01 Lux @ (F1.2 , AGC ON) , 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	120 dB
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
镜头	
镜头尺寸接口	M12
光圈类型	固定光圈
最大光圈数	F1.6
焦距&视场角	2.8 mm，水平视场角：107.1°【4 mm (87.3°)，6 mm (53.9°)，8 mm (40.9°) 可选】
补光	
防补光过曝	支持
红外波长范围	850 nm
补光灯类型	红外灯
补光距离	最远可达30 m
视频	
最大图像尺寸	1920 × 1080
主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (1920 × 1080 , 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (640 × 480 , 640 × 360)
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	支持
码率控制	定码率，变码率
Smart265编码	支持
ROI	主码流支持设置1个固定区域
音频	
音频压缩标准	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~160 Kbps (MP2L2)) /16~64 Kbps (AAC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络	
接口协议 (API)	开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
网络协议	TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，802.1X
图像	
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
图像设置	饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡，旋转通过客户端或者浏览器可调


接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M (无link灯), 自适应以太网口
smart功能	
Smart事件	越界侦测, 区域入侵侦测
专业智能 (普通算法)	
报警触发	移动侦测, 异常
一般规范	
联动方式	上传FTP/NAS, 上传中心, 录像, 抓图, 邮件
通用功能	心跳, 镜像, 密码保护, 水印, IP地址过滤, Flash日志
恢复出厂设置	支持客户端或者浏览器恢复
存储温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
供电方式	DC : 12 V $\pm$ 25%, 支持防反接保护 PoE : 802.3af, Class 3 *-D型号不支持PoE
电流及功耗	DC : 12 V, 0.41 A, 最大功耗 : 5 W PoE : 802.3af, 36 V~57 V, 0.18 A~0.11 A, 最大功耗 : 6.5 W
电源接口类型	$\varnothing$ 5.5 mm圆口
产品尺寸	$\varnothing$ 127.3 $\times$ 95.9 mm
包装尺寸	145 $\times$ 145 $\times$ 120 mm
设备重量	400 g
认证	
防护	IP66

▪ 订货型号

DS-2CD3325-I(H)

DS-2CD3325D-I(H)

▪ 外形尺寸

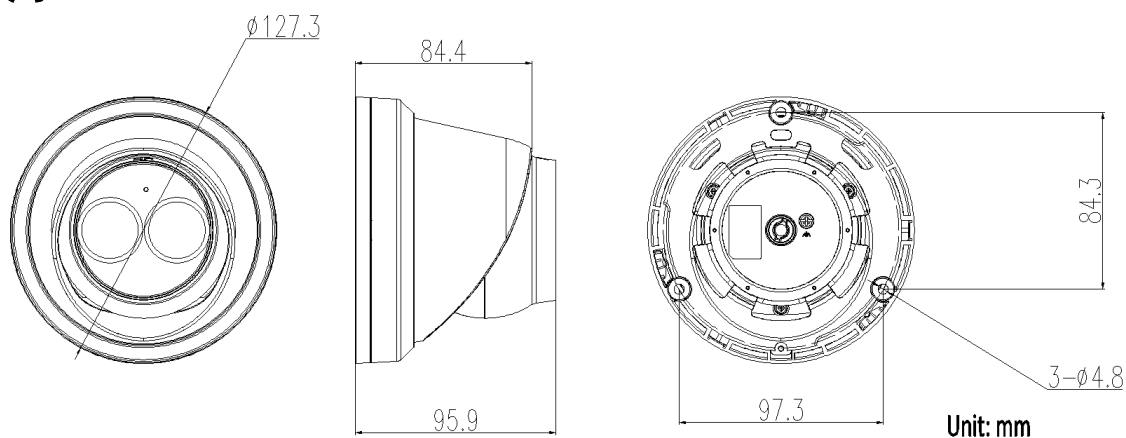

- 配件
- 推荐购买

DS-1280ZJ-DM8 藏线盒	DS-1281ZJ-M 斜底座支架	DS-1279ZJ 吊装支架延长杆	DS-1276ZJ 墙角装支架	DS-1275ZJ 立杆装支架
				
DS-1271ZJ-130-TRL 吊装支架	DS-1273ZJ-130-TRL 壁装支架			
				

*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器