

DS-IPC-K12H-IW(T)

200万 1/2.7" CMOS无线筒型网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，支持Wi-Fi，适用于不方便布网线的场所

- 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
- 支持背光补偿，自动电子快门功能，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境
- 支持Wi-Fi功能，外置双天线，空旷区域最远可传输120 m
- 支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储
- 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m
- 支持ISAPI，SDK协议
- 1个内置麦克风，高清拾音
- 1个内置扬声器，语音对讲（-T型号支持）
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高



规格参数

摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.01 Lux @ (F1.2 , AGC ON) , 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	数字宽动态
日夜切换模式	ICR红外滤片式
镜头	
焦距&视场角	4 mm , 水平视场角：91.1° 【6 mm (56°) , 8 mm (42.4°) 可选】
补光	
补光灯类型	红外灯
补光距离	最远可达30 m
视频	
最大图像尺寸	1920 × 1080
主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (1920 × 1080 , 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (640 × 360)
视频压缩标准	主码流，子码流：H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile
H.265编码类型	Main Profile
音频	
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频压缩标准	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
音频压缩码率	64 Kbps (G.711) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~160 Kbps (MP2L2)
网络	
接口协议 (API)	ISAPI , SDK
网络协议	TCP/IP , ICMP , DHCP , DNS , DDNS , RTP , RTSP , NTP , UPnP , SMTP , IGMP , IPv6 , UDP , QoS , Bonjour
图像	
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过浏览器或客户端可调
接口	
音频	非-T型号：1个内置麦克风 -T型号：1个内置麦克风, 1个内置扬声器
复位	支持
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
专业智能 (普通算法)	
报警触发	移动侦测, 异常
一般规范	
通用功能	心跳, 镜像, 密码保护, 水印
恢复出厂设置	支持RESET按键, 浏览器或客户端恢复
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
供电方式	DC：12 V ± 25%, 支持防反接保护

电流及功耗	非-T型号：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W -T型号：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
产品尺寸	214 × 129 × 78 mm
包装尺寸	310 × 240 × 122 mm
设备重量	620 g
带包装重量	1150 g
认证	
防护	IP66
Wi-Fi	
加密方式	64/128-bit WEP，WPA-EAP/WPA2-EAP，WPA-PSK/WPA2-PSK
Wi-Fi协议	IEEE802.11b，IEEE802.11g，IEEE802.11n
频率范围	2.4 GHz~2.4835 GHz
信道带宽	20/40 MHz
调制方式	IEEE802.11b：CCK，QPSK，BPSK IEEE802.11g：OFDM IEEE802.11n：OFDM
传输速率	IEEE802.11b：上限11 Mbps IEEE802.11g：上限54 Mbps IEEE802.11n：上限300 Mbps
有效传输距离	120 m（无遮挡无干扰，因环境而异）

订货型号


DS-IPC-K12H-IW

DS-IPC-K12H-IWT


* -T型号支持扬声器

外形尺寸

DS-IPC-K12H-IWT

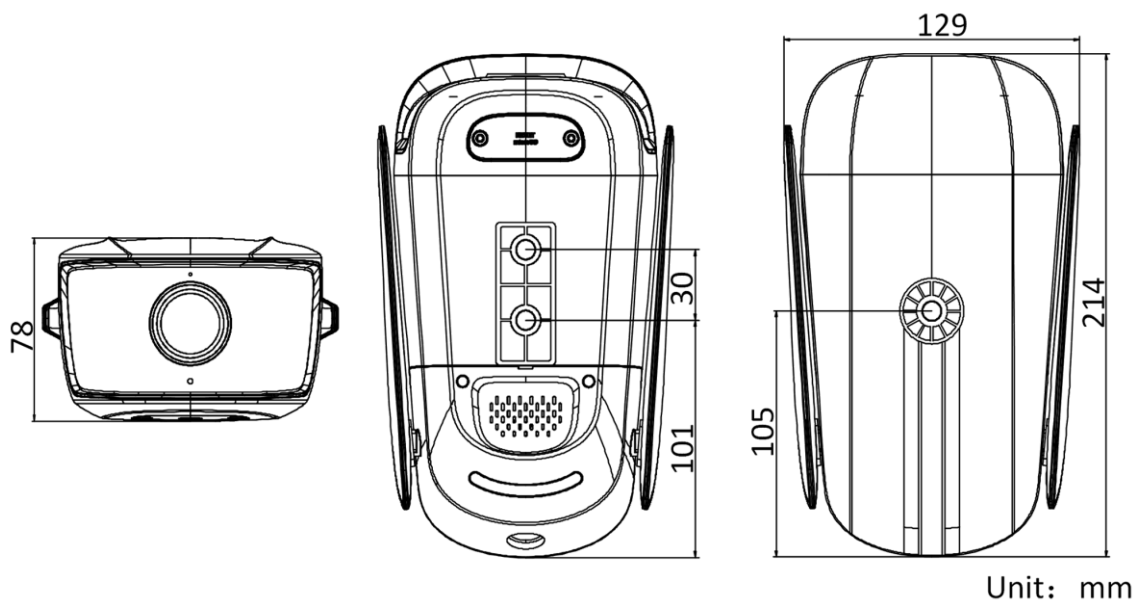

DS-IPC-K12H-IW

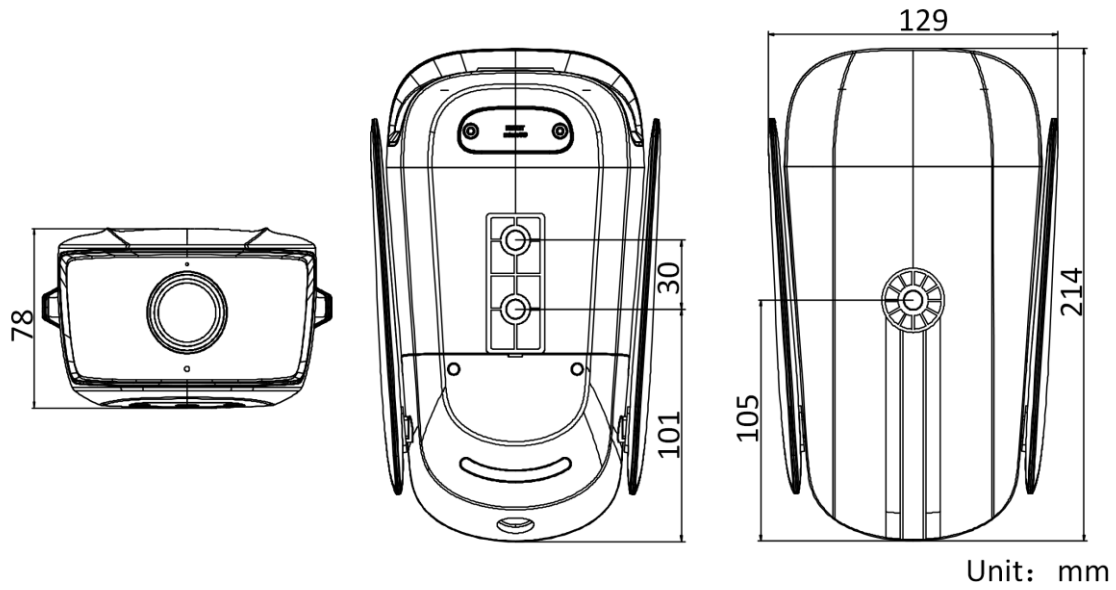

建议配件



DS-1296ZJ

壁装支架



DS-1298ZJ

壁装支架



DS-1299ZJ

吊装支架

* 产品标配支架